




**EUROLUZ**®

Calidad y Variedad

[www.euroluzperu.com.pe](http://www.euroluzperu.com.pe)

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**

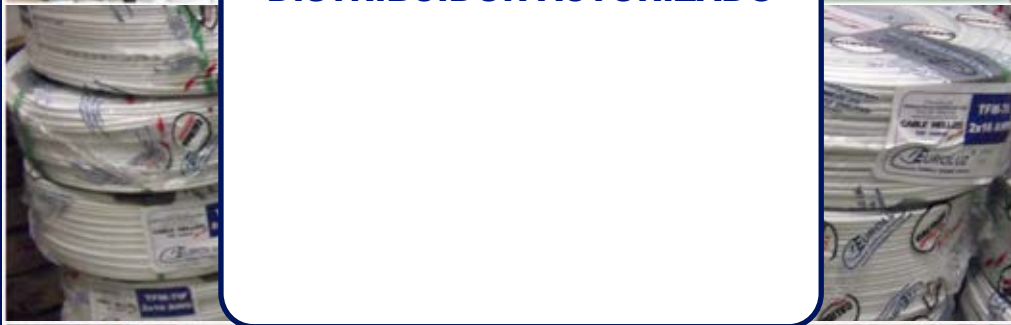

**EUROLUZ**®  
Calidad y Variedad

LINEA  
**Cables**

**GARANTIA TOTAL**

**AUTO EXTINGUIBLE  
NO PROPAGA EL FUEGO**

**CALIDAD CERTIFICADA**



**Catálogo 2021**



### CABLE THW-90 (7 HILOS)

Temperatura de operación  
90 °C

Tensión de servicio  
450 / 750 voltios

Embalaje  
Rollos de 100 metros.

Calibre  
AWG #14,  
#12,  
#10, #8



Colores  
rojo,  
azul,  
amarillo,  
negro,  
blanco,  
verde



### CABLE NH-80

Libre de halógenos

Temperatura de operación: 80°C  
Tensión de servicio:  
450/750 voltios

Embalaje: Rollo de  
100 mts.

Calibre:  
mm<sup>2</sup>  
#1.5,  
#2.5, #4.0



Colores  
rojo,  
azul,  
negro,  
blanco



### INDUSTRIAS EUROLUZ EIRL,

con más de 24 años fabricando productos electroretereros como (tomacorrientes, interruptores, accesorios y otros), ahora ofrece su línea de CABLES con la misma calidad y precio accesible.

#### Características

- Conductor de cobre 100% peruano.
- Cumple con las normas técnicas de fabricación NTP.
- Aislamiento de PVC libre de plomo.
- No propaga el fuego, PVC auto extingible.
- Calidad certificada.

### CABLE CPT (Tierra) THW-90 (7 HILOS)

Temperatura de operación  
90 °C

Tensión de servicio  
450 / 750 voltios

Embalaje  
Rollos de 100 metros.

Calibre  
AWG #14, #12

Colores  
Amarillo/verde



### ALAMBRE TW-90 (CABLE SOLIDO)

Temperatura de operación  
90 °C

Tensión de servicio  
450 / 750 voltios

Embalaje  
Rollos de 100 metros.

Calibre  
AWG #18, #16, #14, #12, #10



Colores  
rojo,  
azul,  
amarillo,  
negro,  
blanco



### CABLE MELLIZO TFM-70

Temperatura de operación  
70 °C

Tensión de servicio  
450 / 750 voltios

Embalaje  
Rollos de 100 metros.

Calibre  
AWG #2x22, #2x20, #2x18,  
#2x16, #2x14



Colores  
blanco,  
crystal



### CABLE FLEXIBLE NLT (VULCANIZADO)

Embalaje  
Rollos de 100 metros.

Calibre  
AWG #2x20, #2x18, #2x16, #2x14,  
#3X18



### CABLE THW-90 MILIMETRICO

Temperatura de operación  
90 °C

Tensión de servicio  
450 / 750 voltios

Embalaje  
Rollos de 100 metros.

Calibre  
mm<sup>2</sup>, 4.0, 2.5 , 1.5



Colores  
rojo,  
azul,  
amarillo,  
negro,  
blanco



### CABLE TWF-80 (GPT)

Temperatura de operación  
80 °C

Tensión de servicio  
450 / 750 voltios

Embalaje  
Rollos de 100  
metros.

Calibre  
AWG #20,  
#18, #16,  
#14



Colores  
rojo,  
azul,  
amarillo,  
negro,  
blanco,  
verde,  
celeste,  
marrón,  
naranja

